

Tagtyper



Saddeltag




Tag med ensidigt fald




Tagpap / listetag

Sinus Profil




Trapez Profil



Ondoline

(Ikke tilladt under højspændingsledninger)



Bølgeplader (Eternit)

B6: 108,6 X 118 cm

B7: 110 x 57 cm.

B9: 102,5 X 118 cm

Byggereglerne punkt 5


Tagbeklædningen skal udføres i et fast ikke reflekterende materiale, der fremstår i udtryk som lette materialer, hvor pladernes profil enten er flade som tagpap eller bølget som Sinusplader, herunder bl.a. disse materialer:

- Tagpap/listetag
- Bølgeplader B6 – B7 – B9 (Eternit)
- Ondolinetag
- Ståltag med trapezprofil eller sinusprofil, hvor bølgerne går på langs

Tag skal være saddeltag eller med ensidigt fald. Udhæng må max. være 70 cm.

Haveforeninger under højspændingsledninger skal være opmærksom på §48 i byggereglerne.

Byggereglerne tillader ikke tage med teglstensprofil eller Sedumtage. Hverken ved nybyggeri eller reovering.

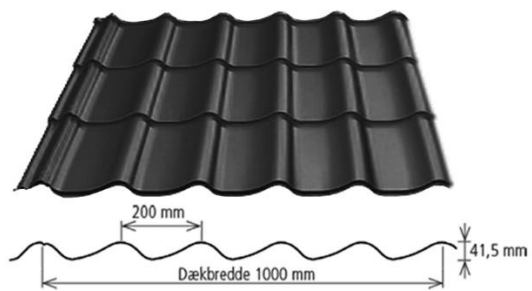

Teglstenprofil



Sedumtag